

資安防護閘道器

5 步驟簡易安裝說明

資安防護閘道器 5 步驟簡易安裝說明


1. 取出包裝盒內的：資安防護閘道器設備、網路線、電源供應線
2. 於中華電信數據機後方，接上資安防護閘道器與測試筆電測試
3. 確認測試筆電可以連上網路
4. 開始佈署資安防護閘道器
5. 撥打SOC專線，完成設備登錄

————— 安裝完成 —————

步驟1” 取出包裝盒內的：資安防護閘道器設備、網路線、電源供應線




步驟2” 於中華電信數據機後方，接上資安防護閘道器與測試筆電測試

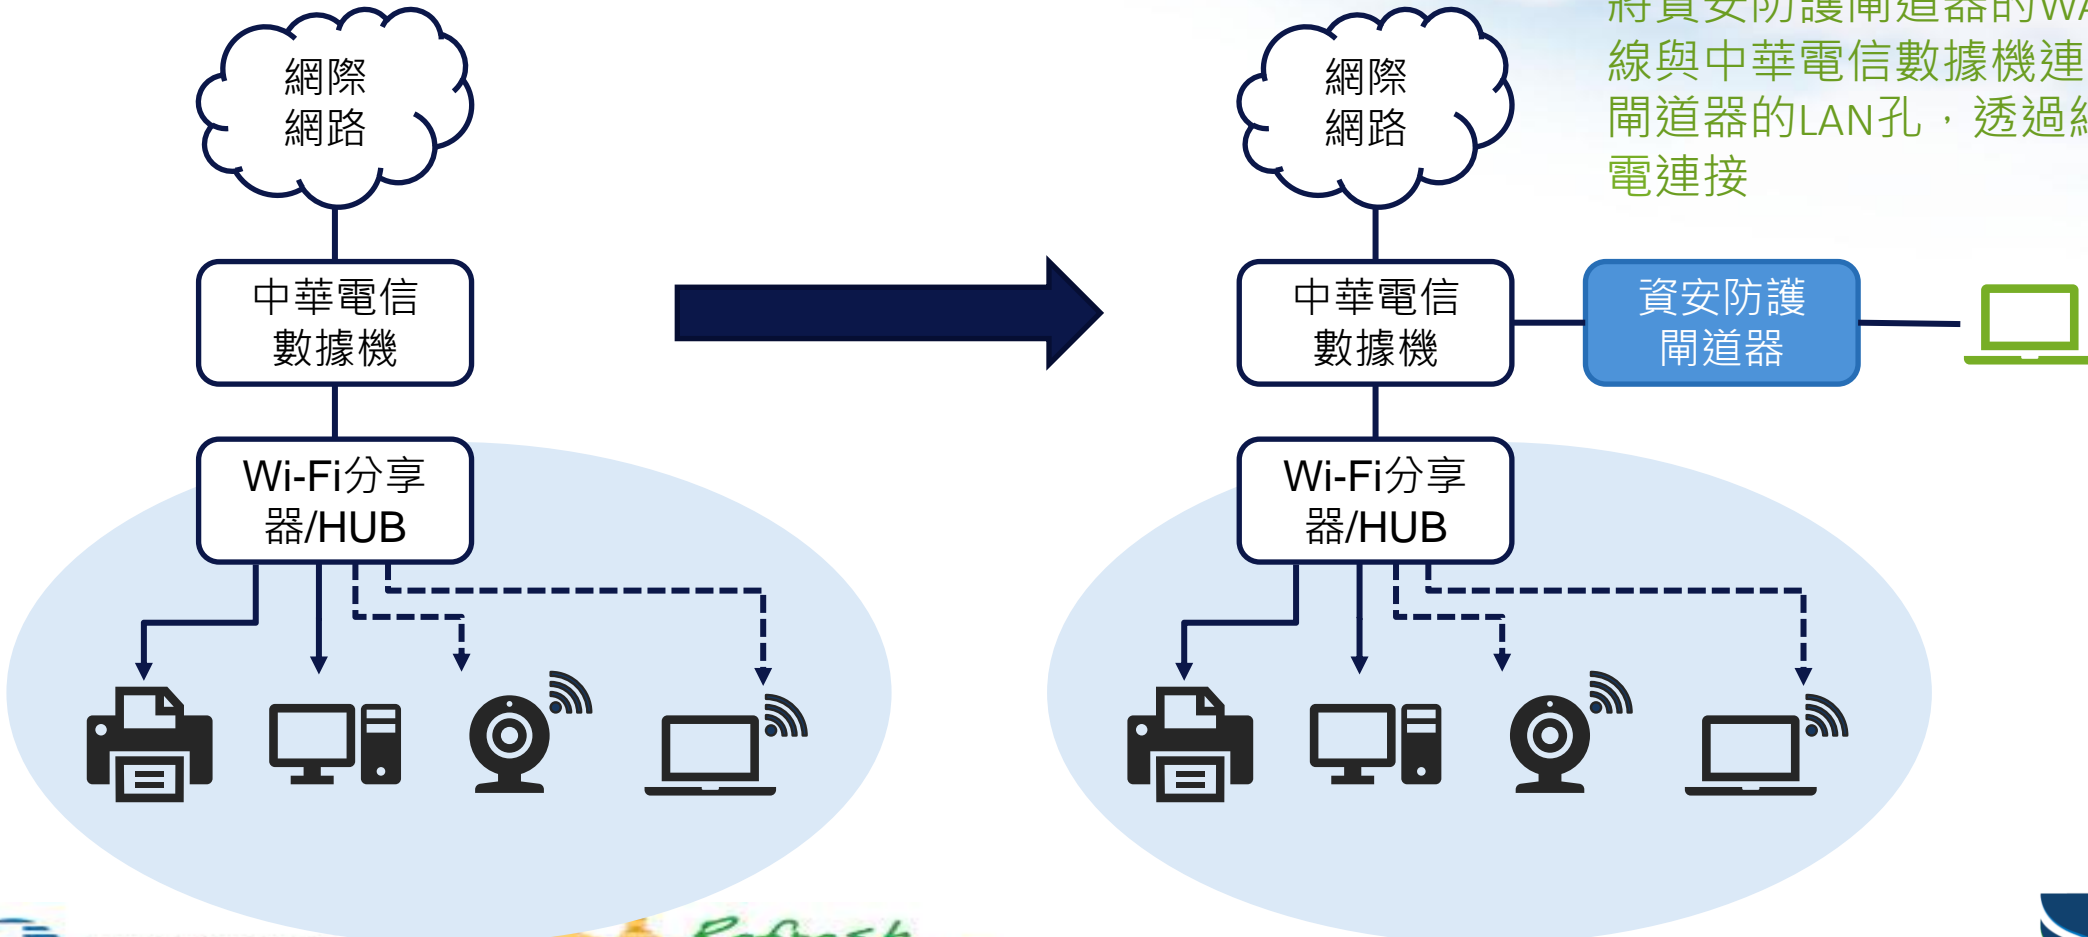


將資安防護閘道器的WAN孔，透過網路線與中華電信數據機連接，將資安防護閘道器的LAN孔，透過網路線與測試筆電連接

步驟3” 確認測試筆電可以連上網路

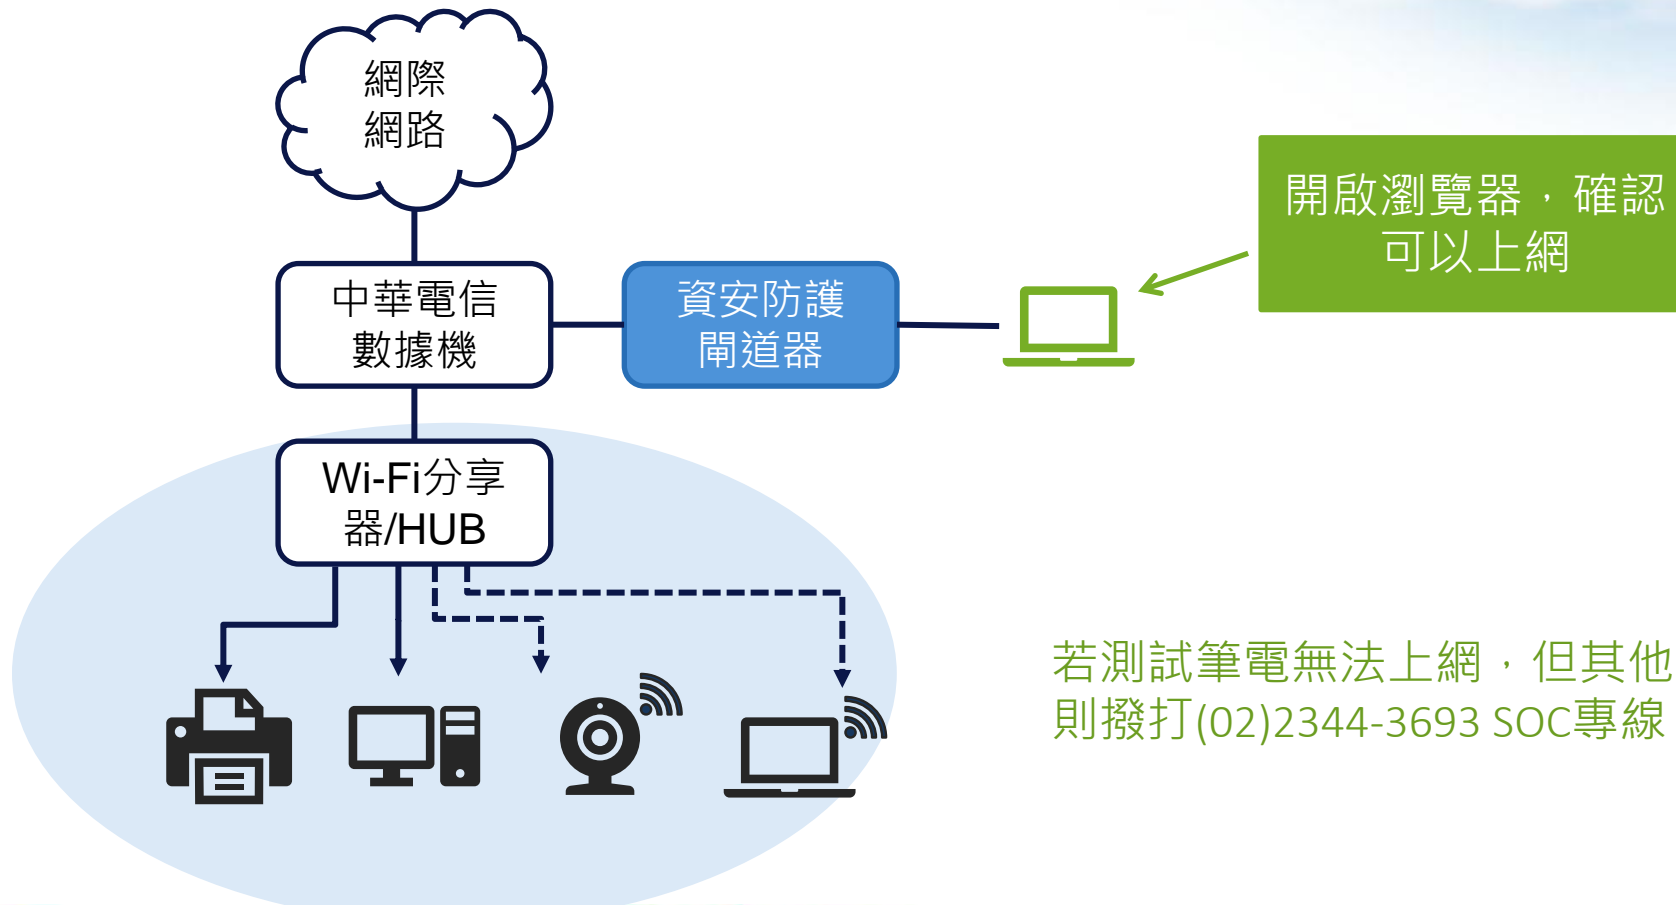

若測試筆電無法上網，但其他的設備可以連上網路，則撥打(02)2344-3693 SOC專線，由專人協助

步驟4” 開始佈署資安防護閘道器

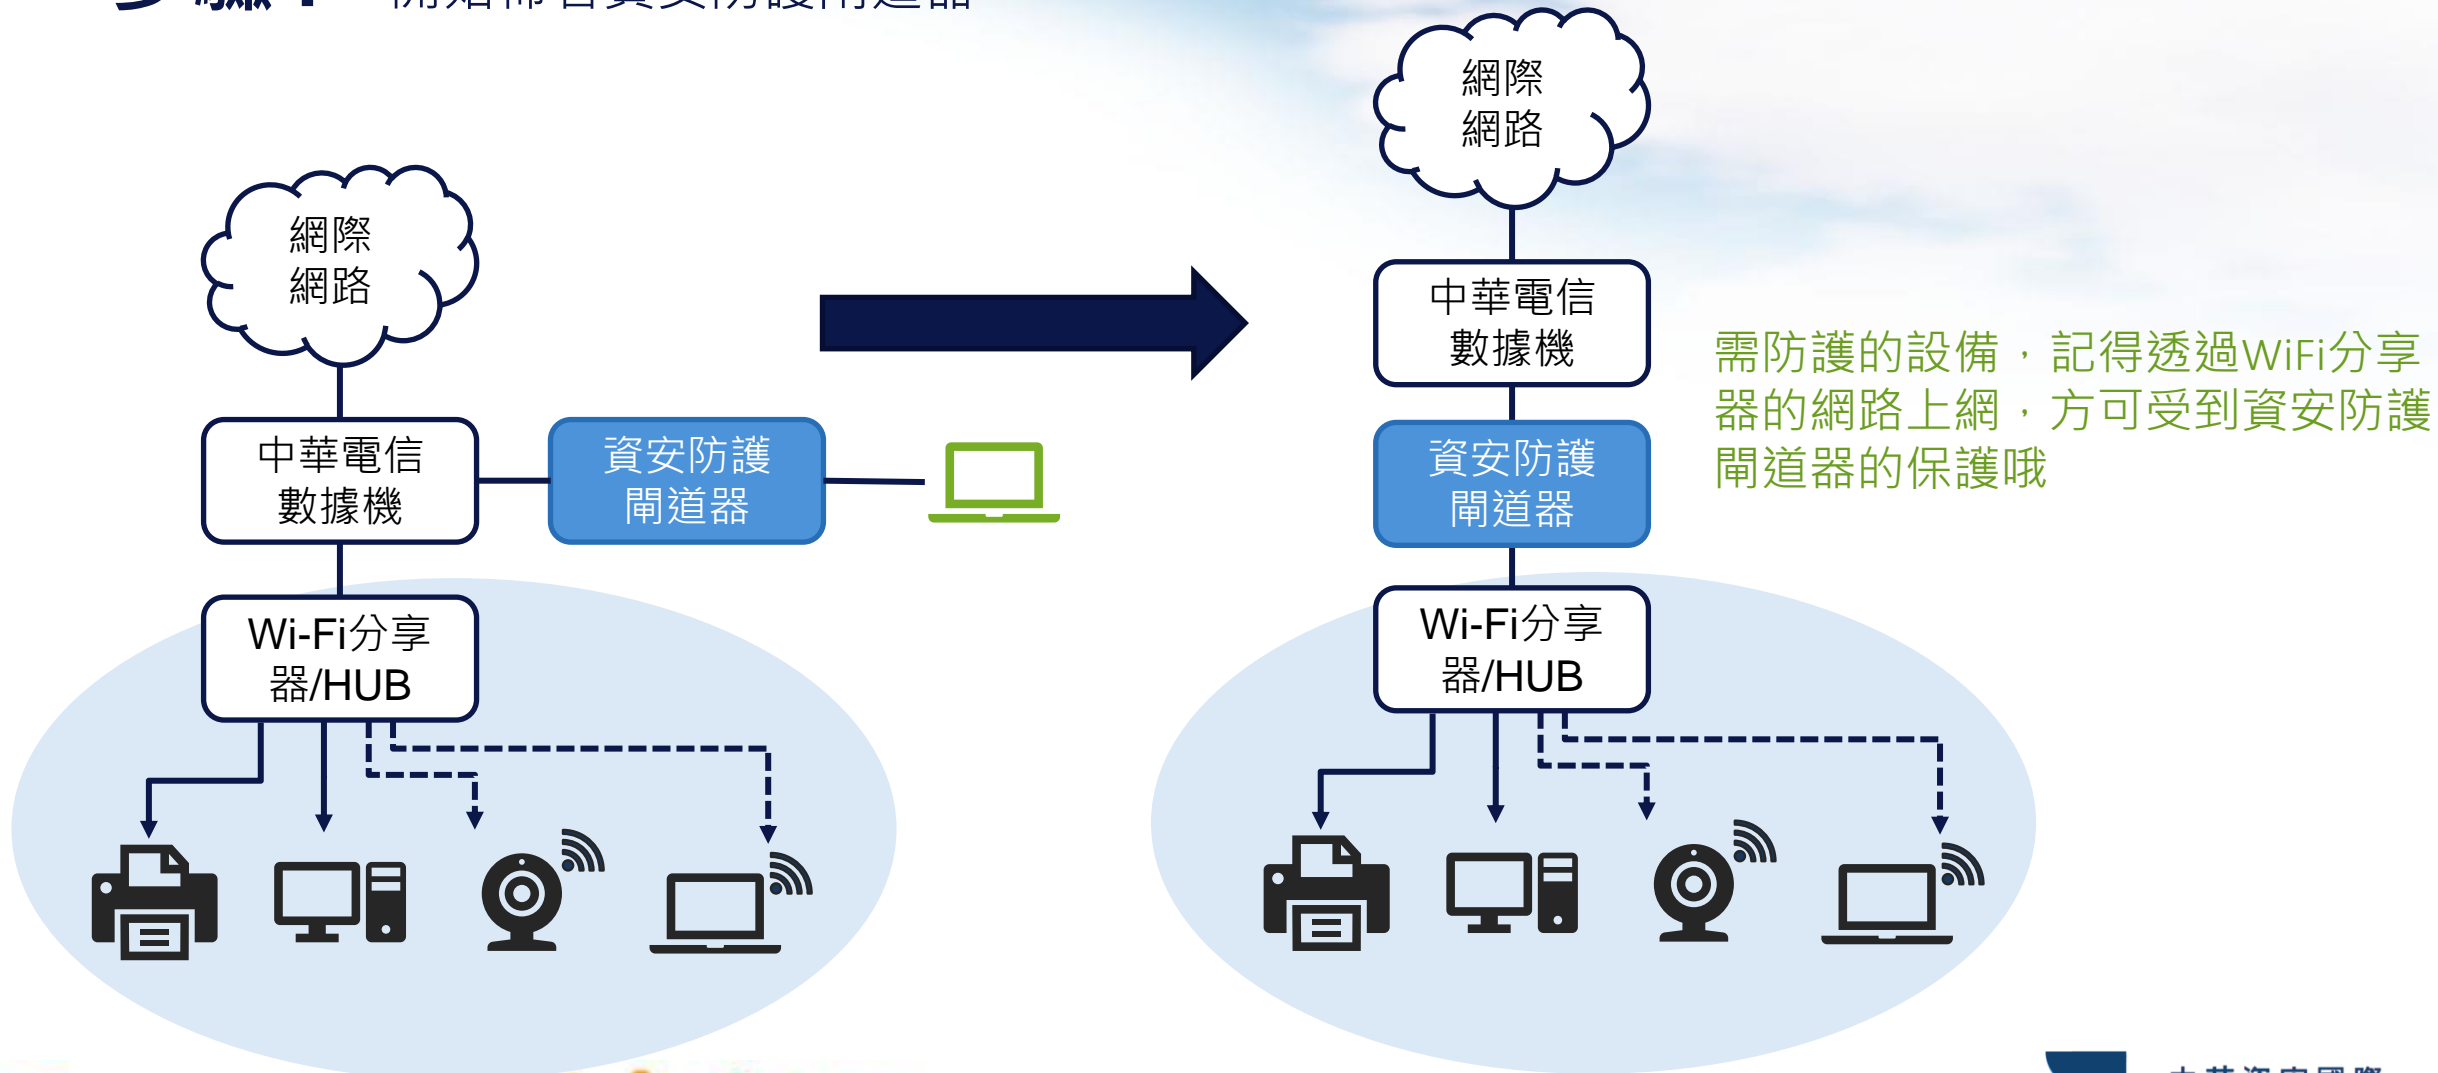

步驟5” 撥打SOC專線，完成設備登錄



Part No.:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
S/N:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MAC:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

設備的MAC序號可以透過資安防護閘道器的外盒或設備底部可以找到

資安防護閘道器 中控平台



歷史防護軌跡

透過設備的**網頁中控平台**可察看歷史的威脅阻擋資訊，防護軌跡一覽無遺。

資安防護閘道器安裝完畢後，於防護網段下連上<https://my.securegw.tw>，輸入預設密碼 (SN)，即可進入設備的中控平台。